
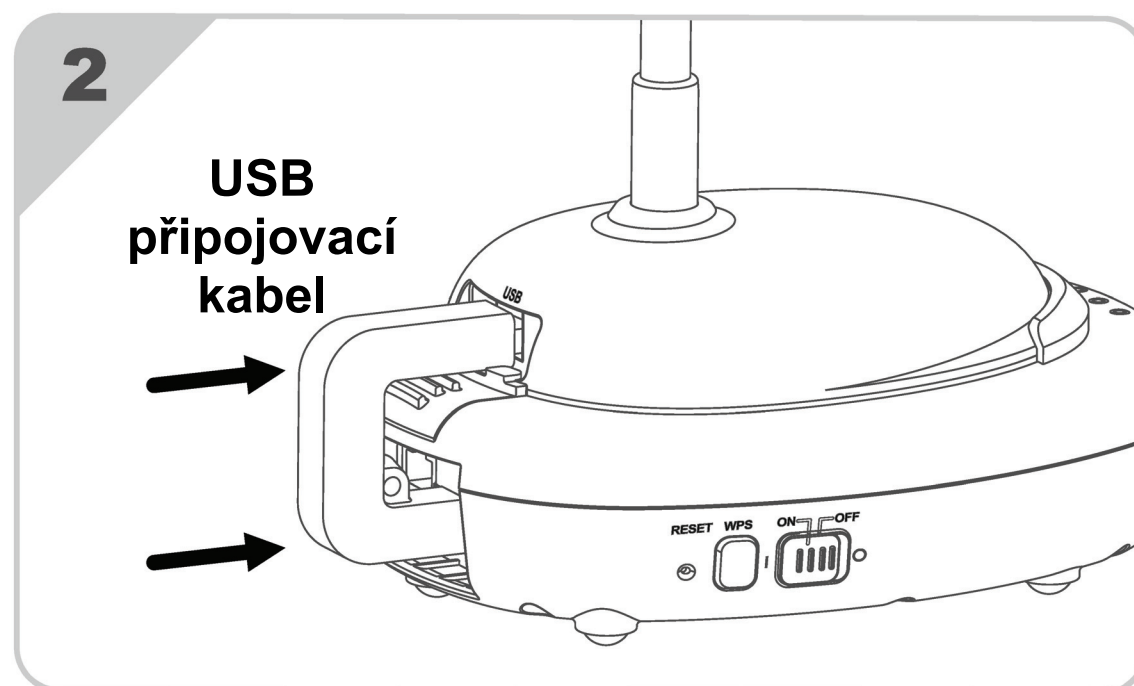


⚠ Důležité

- * Svoji záruku aktivujte na www.MyLumens.com/reg
- * Pro stažení aktuální verze průvodce rychlým startem, manuálu k použití ve více jazycích, softwaru nebo ovladače navštivte stránky společnosti Lumens™ <http://www.Mylumens.com/support.php>
- * Chcete-li zajistit úspěšnou instalaci, proveďte každý z následujících kroků.

1. Instalace

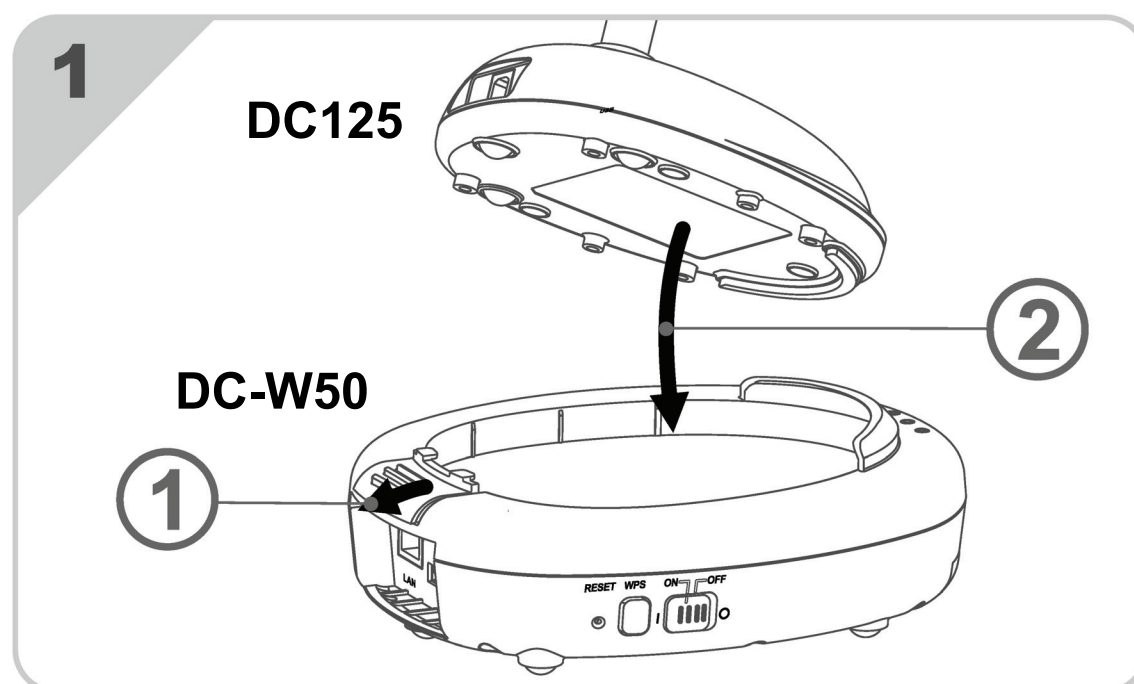

2. Nastavení připojení

2.1 Připojení k síti

1. Nejprve zapněte DC-W50.
2. V počítači otevřete seznam bezdrátového připojení.
3. V seznamu bezdrátového připojení vyberte [Lumens_Wireless_Flyer], stiskněte [Lumens_Wireless_Flyer] a zadejte heslo pro připojení (výchozí heslo: ladibugflyer) a připojení aktivujte.


2.2 Změna SSID

1. Otevřete prohlížeč Internet Explorer a do adresového řádku zadejte [192.168.1.1] (výchozí).
2. Zadejte přihlašovací jméno [Admin] a zadejte výchozí heslo [1234] a klikněte na [Login].
3. Vyberte [Basic] a zadejte název nového zařízení do pole [Device Name] a nové SSID do pole [SSID] jak je znázorněno na obrázku níže. (Lze použít pouze anglická písmena a číslice)
4. Pro uložení změn klikněte na [Save]. Opakujte kroky 1 - 3 z **2.1. Připojení k síti** a vyberte nově vytvořenou bezdrátovou síť.

<Poznámka>

Device Name: Název záznamové kamery

SSID: Název zařízení v bezdrátové síti

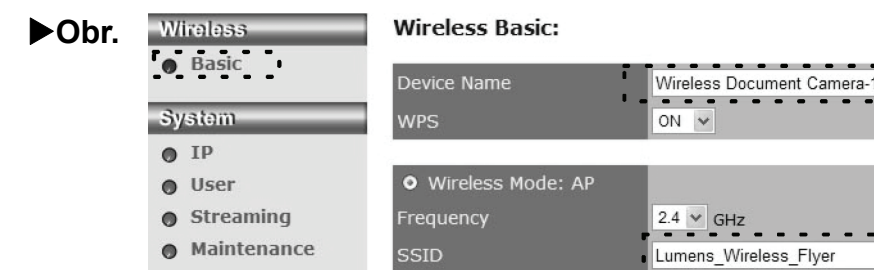

3. Začátek používání

1. Zařízení před prvním použitím nabíjejte po dobu 3 hodin.
2. Spínač přepněte do pozice [ON]. (Poznámka: Jakmile je zařízení plně nabito, kontrolka svítí modře.)
3. Připojte DC-W50 k PC tak, že budete postupovat dle kroků 1 - 3 z **2.1. Připojení k síti**.
4. Před prvním použitím upravte [Device Name] a [SSID]. Postupujte dle **2.2 Změna SSID**.
5. Dvakrát klikněte na a software aktivujte.
6. Klikněte na a vyberte bezdrátovou záznamovou kameru.
7. Vyberte "Wireless Document Camera -1". (Výchozí záznamová kamera)
8. Vyberte úče pro přihlášení [Admin].
9. Zadejte heslo (výchozí heslo je [1234]) a klikněte na [Login].
10. Pokud se při prvním spuštění objeví upozornění firewall, klikněte na [WLAN] a vyberte [Allow access].

<Poznámka> Pokyny k použití softwaru Ladibug™ naleznete v **Průvodci rychlým startem Ladibug**, který stáhnete z webové stránky.